


L型擁壁S・SSタイプ(福岡)

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

設計条件

■上載荷重	$q=10\text{kN/m}^2$
■土のせん断抵抗角	$\phi=30^\circ$
■土の単位体積重量	$\gamma=19\text{kN/m}^3$
■摩擦係数	$\mu=0.6$

寸法図

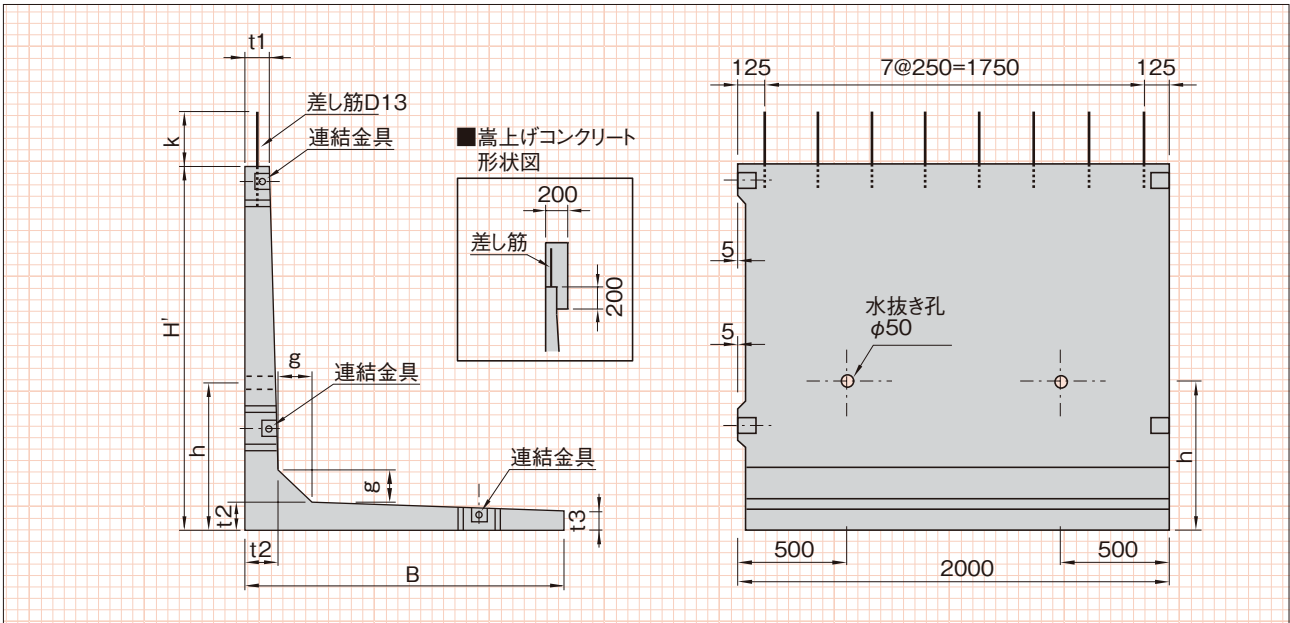

寸法表 Sタイプ

(単位:mm)

呼び名	H'	B	t1	t2	t3	g	h	k	参考重量 (kg)	必要地耐力 (kN/m ²)
800 S 200	600	720	100	100	100	100	400	150	620	34
1000 S 200	800	840	100	100	100	100	500	150	780	43
1250 S 250	1000	1000	102	110	100	110	500	200	1010	54
1500 S 250	1250	1150	104	120	100	120	600	200	1300	64
1750 S 250	1500	1300	107	140	101	140	700	200	1680	75
2000 S 250	1750	1450	107	150	102	150	700	200	2010	85
2250 S 250	2000	1600	109	170	104	170	800	200	2480	95
2500 S 250	2250	1750	109	180	105	180	800	200	2870	105
2750 S 250	2500	1900	111	200	106	200	900	200	3410	115
3000 S 250	2750	2050	112	220	108	200	900	200	3970	125

寸法表 SSタイプ

(単位:mm)

呼び名	H'	B	t1	t2	t3	g	h	k	参考重量 (kg)	必要地耐力 (kN/m ²)
1000 SS 400	600	840	100	100	100	100	500	350	680	43
1250 SS 500	750	1000	105	110	100	110	500	450	883	54
1500 SS 500	1000	1150	108	120	100	120	600	450	1155	64
1750 SS 500	1250	1300	114	140	101	140	700	450	1537	75
2000 SS 500	1500	1450	115	150	102	150	700	450	1866	85
2250 SS 500	1750	1600	119	170	104	170	800	450	2333	95
2500 SS 500	2000	1750	119	180	105	180	800	450	2721	105
2750 SS 500	2250	1900	122	200	106	200	900	450	3264	115
3000 SS 500	2500	2050	123	220	108	200	900	450	3820	125