


L型擁壁(沖縄)(道路用)

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

■寸法図

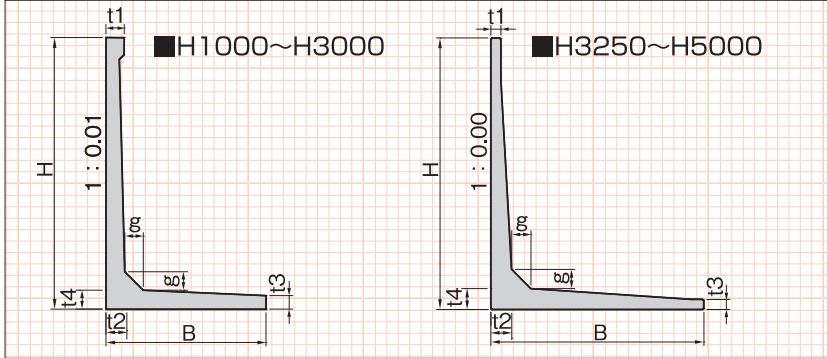

■設計条件 / 30°タイプ

■上載荷重	$q=10\text{kN}/\text{m}^2$
■土の単位体積重量	$\gamma=19\text{kN}/\text{m}^3$
■土のせん断抵抗角	$\phi=30^\circ$
■摩擦係数	$\mu=0.6$

■設計条件 / 25°タイプ

■上載荷重	$q=10\text{kN}/\text{m}^2$
■土の単位体積重量	$\gamma=18\text{kN}/\text{m}^3$
■土のせん断抵抗角	$\phi=25^\circ$
■摩擦係数	$\mu=0.5$

■寸法表(30°タイプ)

(単位:mm)

呼び名 H	B	t1	t2	t3	t4	g	L	参考重量(kg)
1000	850	120	100	90	100	100	2000	880
1200	980	120	110	90	110	110	2000	1088
1400	1100	120	120	90	120	120	2000	1312
1600	1220	120	130	90	130	130	2000	1544
1800	1340	120	140	100	140	140	2000	1864
2000	1460	120	150	100	150	150	2000	2136
2200	1580	120	160	100	160	160	2000	2432
2400	1700	120	170	100	170	170	2000	2750
2600	1820	120	180	100	180	180	2000	3084
2800	1940	120	195	100	195	190	2000	3476
3000	2060	120	210	90	210	200	2000	3892
3250	2200	120	250	120	250	230	2000	5070
3500	2350	120	250	120	250	230	2000	5313
3750	2500	120	300	120	300	250	2000	6623
4000	2650	120	300	120	300	250	2000	6868
4250	2800	120	340	120	340	280	2000	8230
4500	2950	120	340	120	340	280	2000	8485
4750	3100	120	380	120	380	300	2000	9995
5000	3350	120	380	120	380	300	2000	10305

■寸法表(25°タイプ)

(単位:mm)

呼び名 H	B	t1	t2	t3	t4	g	L	参考重量(kg)
1000	1220	120	100	90	100	100	2000	1040
1200	1340	120	110	90	110	110	2000	1240
1400	1480	120	120	90	120	120	2000	1465
1600	1600	120	130	90	130	130	2000	1688
1800	1700	120	140	90	140	140	2000	2026
2000	1820	120	150	100	150	150	2000	2290
2200	1940	120	160	100	160	160	2000	2585
2400	2060	120	170	100	170	170	2000	2903
2600	2200	120	180	100	180	180	2000	3245
2800	2340	120	195	100	195	190	2000	3636
3000	2500	120	210	100	210	200	2000	4057
3250	2550	120	250	120	250	230	2000	5290
3500	2700	120	250	120	250	230	2000	5530
3750	2850	120	300	120	300	250	2000	6840
4000	3000	120	300	120	300	250	2000	7080
4250	3150	120	340	120	340	280	2000	8450
4500	3300	120	340	120	340	280	2000	8690
4750	3450	120	380	120	380	300	2000	10210
5000	3600	120	380	120	380	300	2000	10450