

同一形状のブロックで直線も曲線も自由自在

ビッグスケール

[NETIS] QS-120014-A

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

特長

優れた施工性

■内カーブ、外カーブが簡単に施工できます。

工期短縮

■専用施工治具により安全且つスピーディーに施工ができます。

景観保持

■水抜き穴が壁面から見えないので、景観を損なわず、発生水の飛散も抑制できます。

経済性

■水抜きパイプ、フィルターは製品埋め込みタイプなので施工手間が省け、大幅にコスト縮減できます。

作業効率UP

■打設口が大きくコンクリート打設がスムーズに行えます。


環境配慮

■施工後、壁面にできる陰影部が光の反射等の視覚障害を抑制します。



A型

寸法図

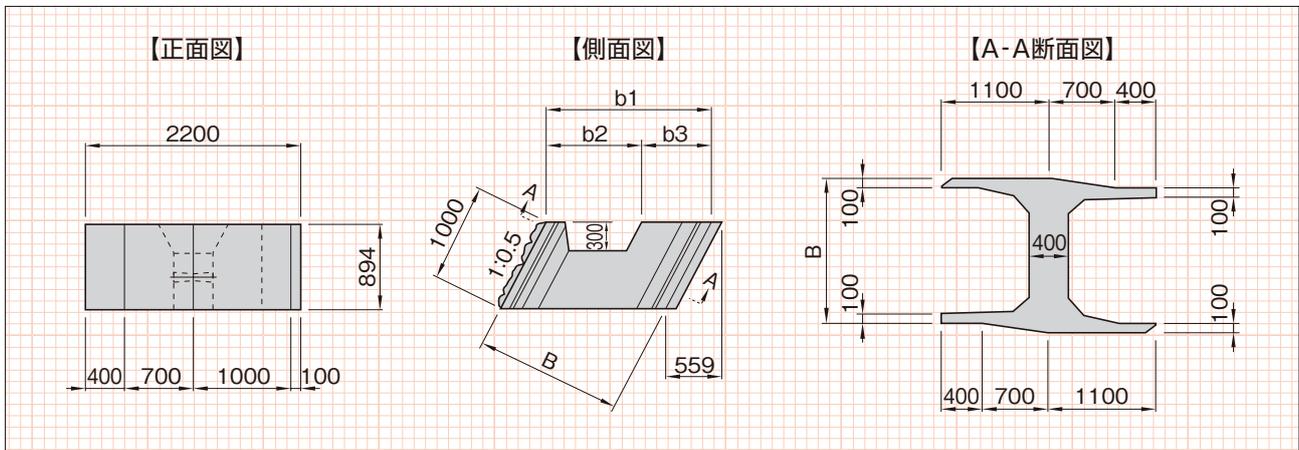


寸法表

種類	B (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	参考重量 (kg/個)	胴込量 (m ² /2m)
750 A型	750	839	694	145	2210	0.774
1000 A型	1000	1118	694	424	2420	1.182
1500 A型	1500	1677	973	704	2820	2.015
2000 A型	2000	2236	1532	704	3130	2.882
2500 A型	2500	2795	2091	704	3440	3.749
3000 A型	3000	3354	2650	704	3750	4.616

B型

寸法図

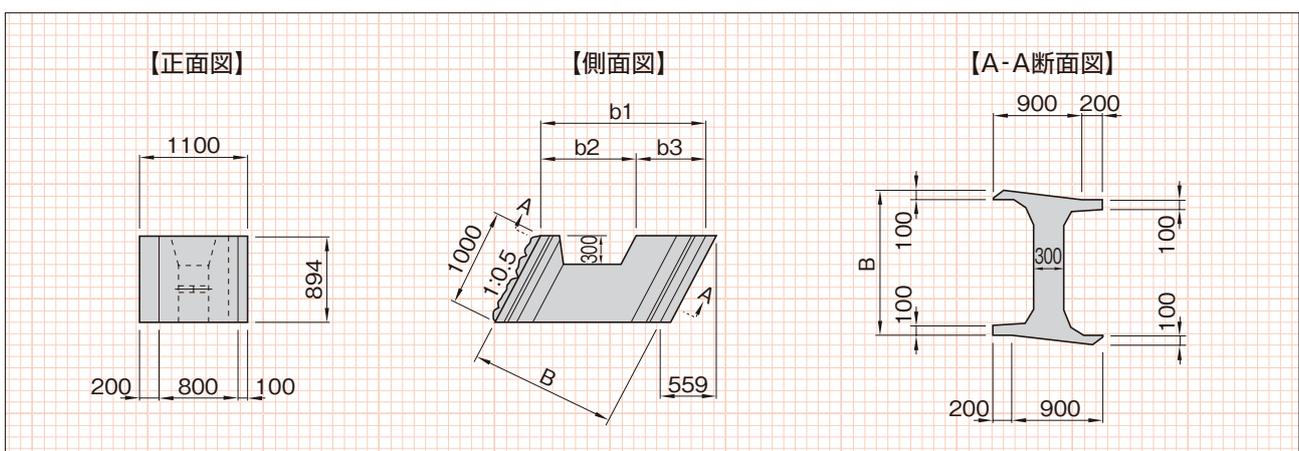


寸法表

種類	B (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	参考重量 (kg/個)	胴込量 (m ² /m)
750 B型	750	839	694	145	1045	0.363
1000 B型	1000	1118	694	424	1210	0.544
1500 B型	1500	1677	973	704	1500	0.918
2000 B型	2000	2236	1532	704	1740	1.318
2500 B型	2500	2795	2091	704	1970	1.719
3000 B型	3000	3354	2650	704	2200	2.119

ビッグスケール

C型

寸法図

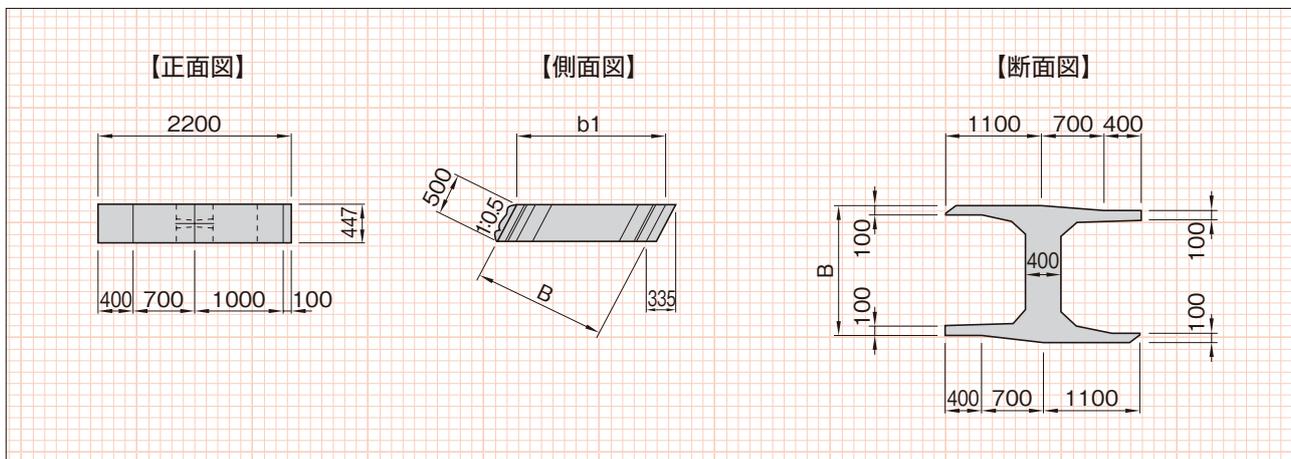


寸法表

呼び名	B (mm)	b_1 (mm)	参考重量 (kg/個)	胴込量 (m ² /m ²)
750 C型	750	839	1150	0.376
1000 C型	1000	1118	1270	0.576
1500 C型	1500	1677	1500	0.976
2000 C型	2000	2236	1740	1.376
2500 C型	2500	2795	1970	1.776
3000 C型	3000	3354	2210	2.176



D型

寸法図

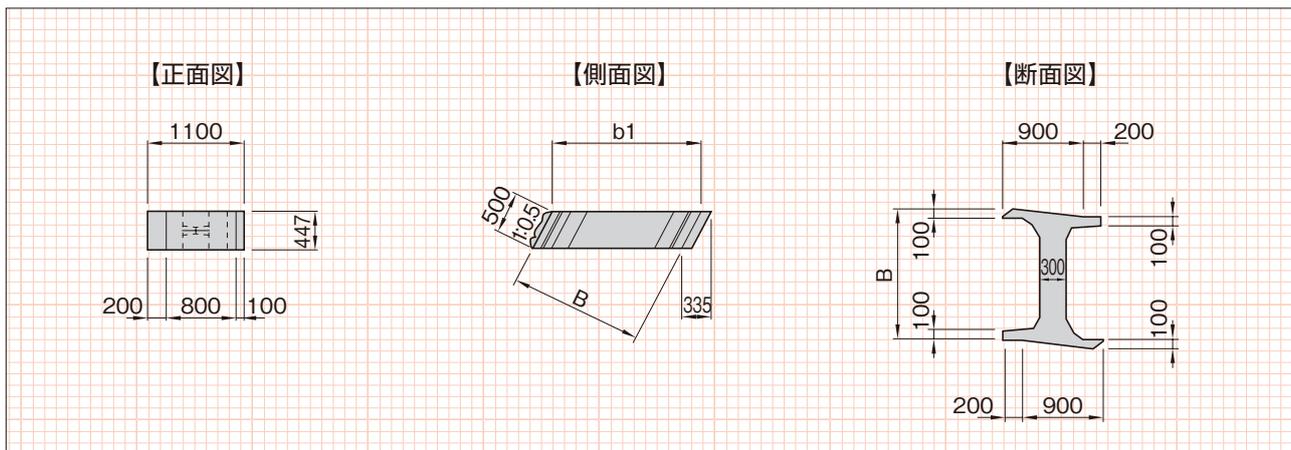


寸法表

呼び名	B (mm)	b_1 (mm)	参考重量 (kg/個)	胴込量 (m ² /0.5m ²)
750 D型	750	839	580	0.163
1000 D型	1000	1118	660	0.251
1500 D型	1500	1677	840	0.427
2000 D型	2000	2236	1020	0.601
2500 D型	2500	2795	1190	0.776
3000 D型	3000	3354	1370	0.951



天端蓋

■ 寸法図

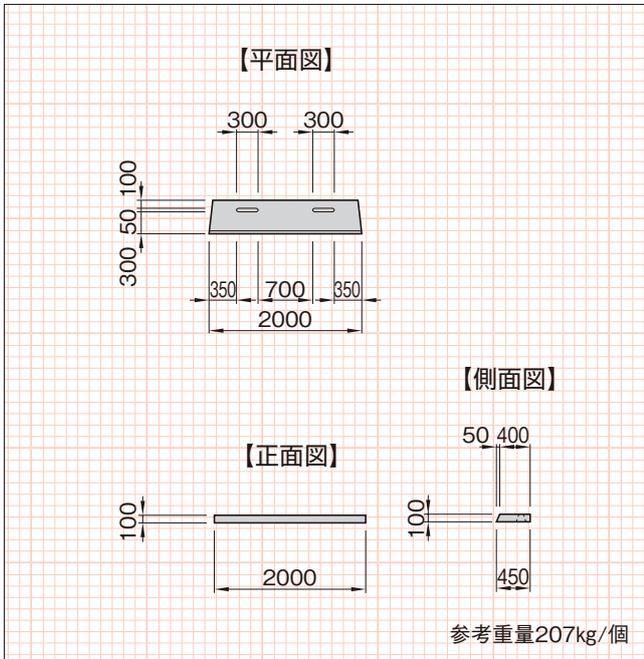

標準施工図

■ 寸法図

