

プレキャストガードレール基礎

【NETIS】掲載期間終了

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄


L型擁壁との併用により、衝突荷重に対し安全で経済的断面を実現!




設計条件

■ガードレールの種別	B・C種
■衝突荷重	30 kN
■土の単位体積重量	19.0 kN/m ³
■ガードレール基礎の形状	右図
■ガードレール基礎の延長	10m以上

標準構造図

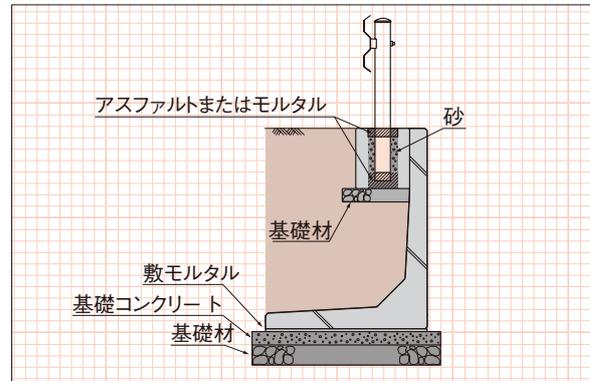

寸法/仕様

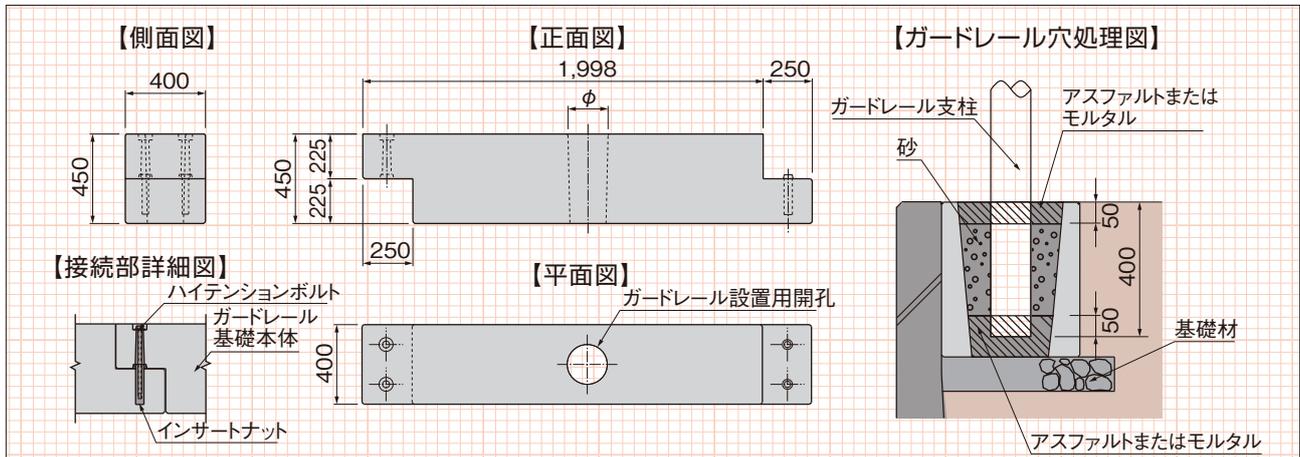

布設歩掛り

(10m当り)

名称	単位	数量
世話役	人	0.1
特殊作業員	人	0.2
普通作業員	人	0.4
クレーン運転	日	0.1

(注)クレーンは賃料とし、規格は油圧式4.8~4.9t吊りを使用してください。

(注)ガードレール基礎単独では使用できません。L型擁壁と併用してください。

対応表 ※ダイナウォールとの併用の場合

H	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
使用製品	1250	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	3750	4000	4250	4500	4500	4750	5000
	S250										S250	S250	S250	S250			