


グレーチング付側溝(T-25縦横断)ボルト固定式

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

本体

■寸法図

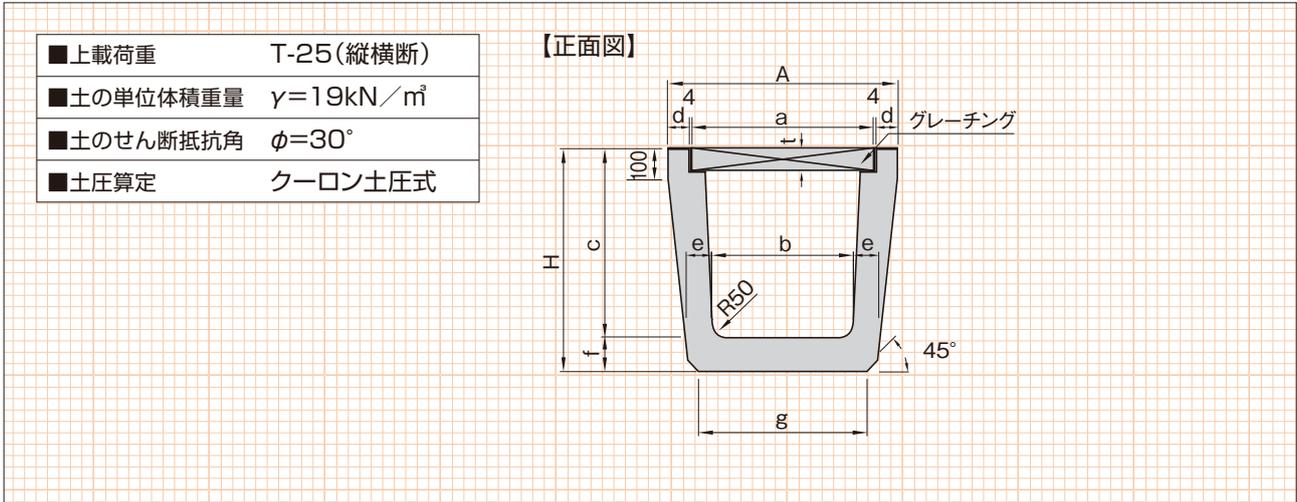


■寸法表

(単位: mm)

呼び名	A	a	b	c	d	e	f	g	H	t	参考重量(kg) L=1000
250G	460	346	230	340	53	60	90	300	430	50	216
300AG	520	396	280	395	58	60	100	330	495	55	270
400AG	630	496	370	510	63	70	100	440	610	65	363
500AG	750	596	460	625	73	80	110	550	735	75	492
600G	865	699	540	750	79	100	120	670	870	80	647

グレーチング蓋

■寸法図

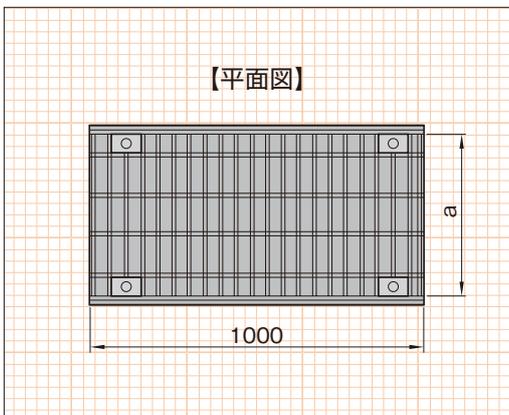

■寸法表(グレーチング蓋)

(単位: mm)

呼び名	長さ寸法		幅寸法 a	ベアリングバー の高さt寸法	参考重量 (kg)
	呼称寸法	実寸法			
250用	1000	995	350	50	23.9
300用	1000	995	400	55	30.9
400用	1000	995	500	65	43.8
500用	1000	995	600	75	59.6
600用	1000	995	700	80	84.9