


グレーチング付側溝KT・YC型(T-25縦断)

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

本体

■寸法図

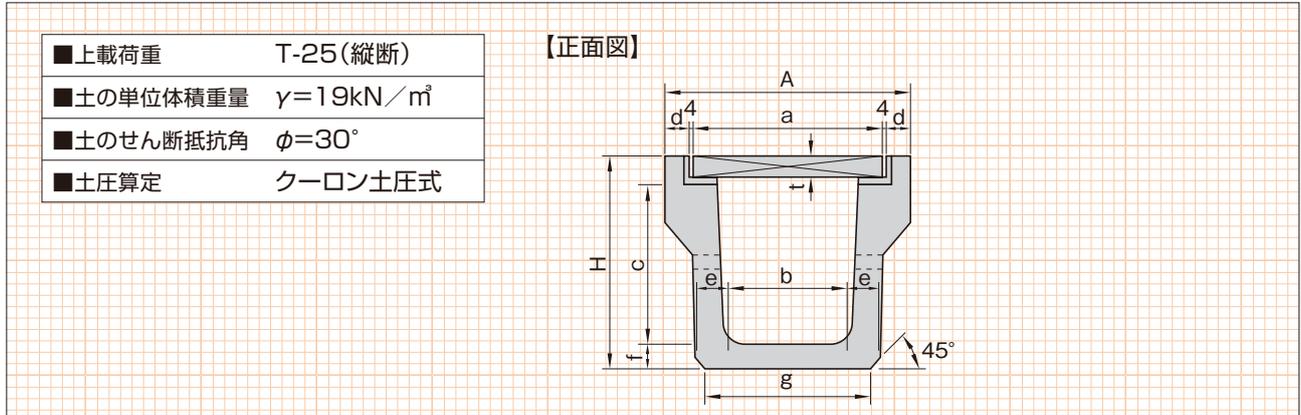


■寸法表

(単位:mm)

呼び名		A	a	b	c	d	e	f	g	H	t	参考重量(kg) L=1000
KT 側溝	300AG	520	400	280	340	56	70	70	360	465	55	213
	400AG	630	500	370	445	61	70	70	430	580	65	283
	500AG	750	610	460	550	66	80	80	540	705	75	374
YC 2 側溝	300AG	570	400	260	365	81	70	70	350	490	55	279
	300BG	570	400	260	465	81	70	70	350	590	55	309
	300CG	570	400	260	565	81	70	70	350	690	55	339
	400AG	670	500	360	470	81	70	70	450	600	65	331
	400BG	670	500	360	570	81	70	70	450	700	65	361
	500 G	770	600	440	575	81	80	80	520	730	75	424
500 G	870	700	540	675	81	90	90	620	840	75	495	

グレーチング蓋

■寸法図

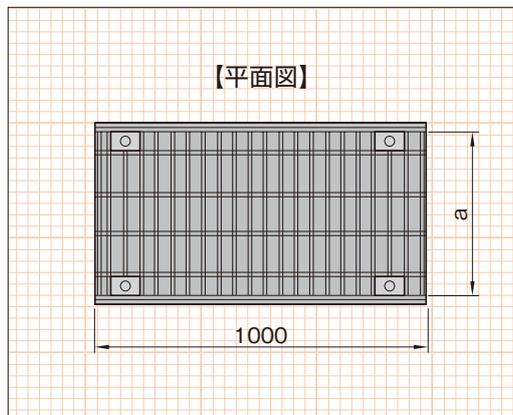

■寸法表(グレーチング蓋)

(単位:mm)

呼び名	長さ寸法		幅寸法 a	ベアリングバー の高さt寸法	参考重量 (kg)
	呼称寸法	実寸法			
300用	1000	995	400	55	31.4
400用	1000	995	500	65	44.2
500用	1000	995	*600(610)	75	62(63)
600用	1000	995	700	75	71.8

※KT 側溝用寸法が610で YC-2型側溝用は600となります。