


L形側溝

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

L型側溝 JIS A 5372

■寸法図

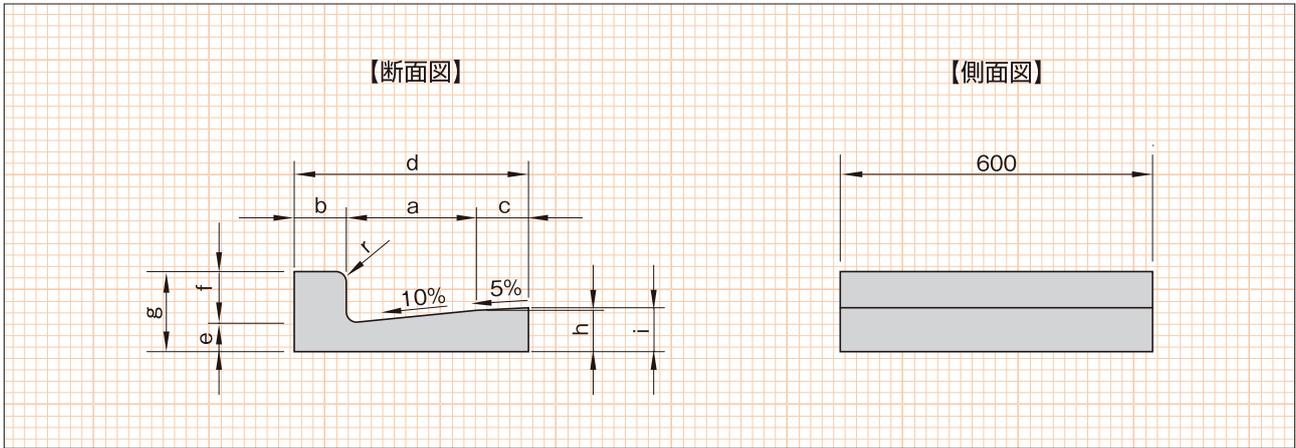


■寸法表

(単位:mm)

呼び名	a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	参考重量(kg)
250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	20	47
250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	59
300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	20	65
350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	20	72

PL-3型 (旧建設省タイプ)

■寸法図

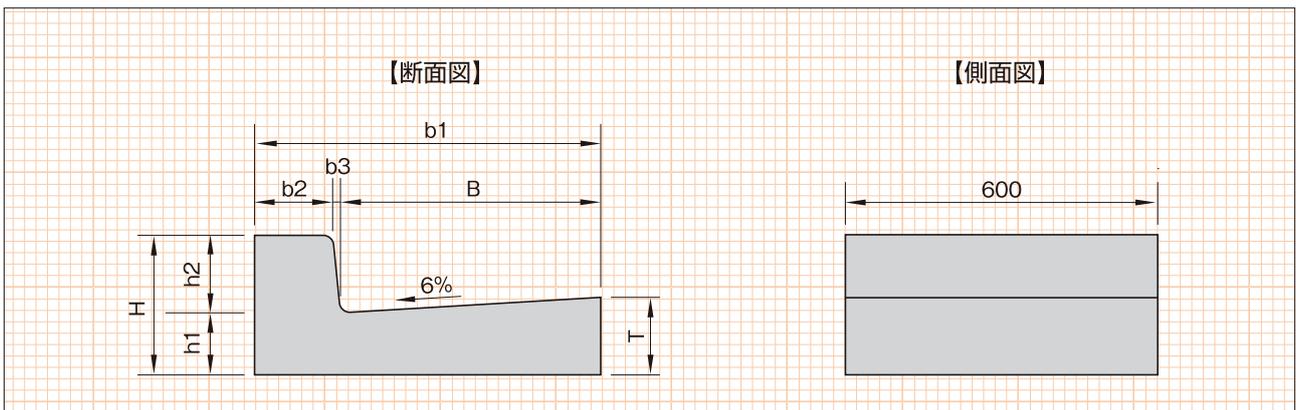


■寸法表

(単位:mm)

呼び名	B	H	T	b1	b2	b3	h1	h2	参考重量(kg)
PL3-B500-H150	500	270	150	665	150	15	120	150	166

PL-5型 (標準部)

■ 寸法図

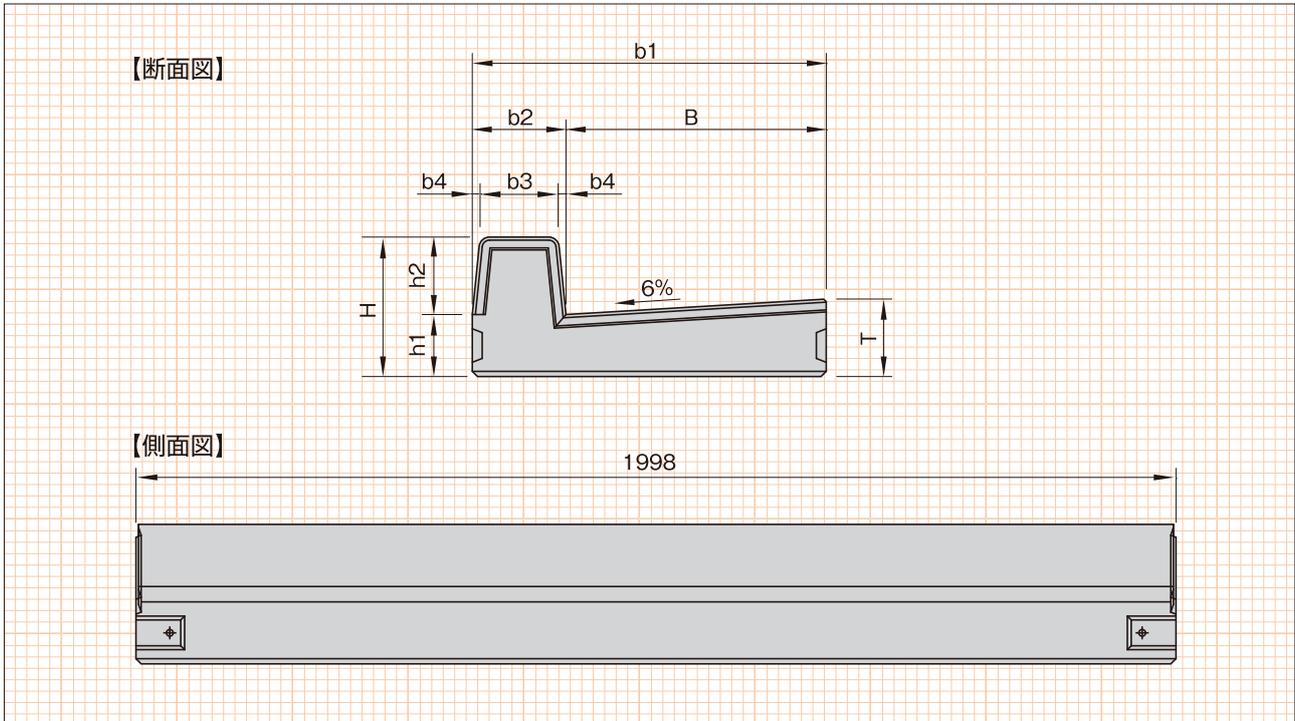


■ 寸法表

(単位: mm)

呼び名	B	H	T	b_1	b_2	b_3	b_4	h_1	h_2	L	参考重量 (kg)
A 680×270×2000	500	270	150	680	180	150	15	120	150	1998	557


車道より見て、右側に配置する切下製品を「切下右」と呼びます。

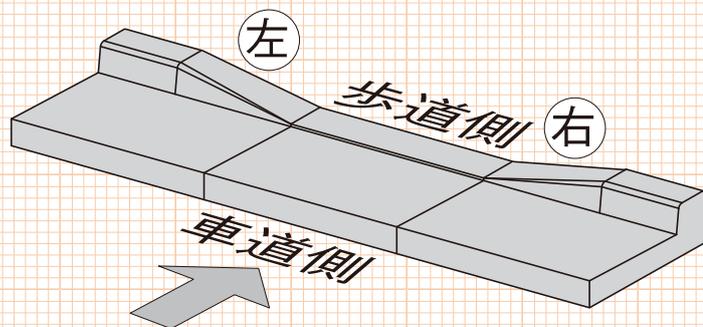

L形側溝

PL-5型 (身障者乗入れ)

寸法図

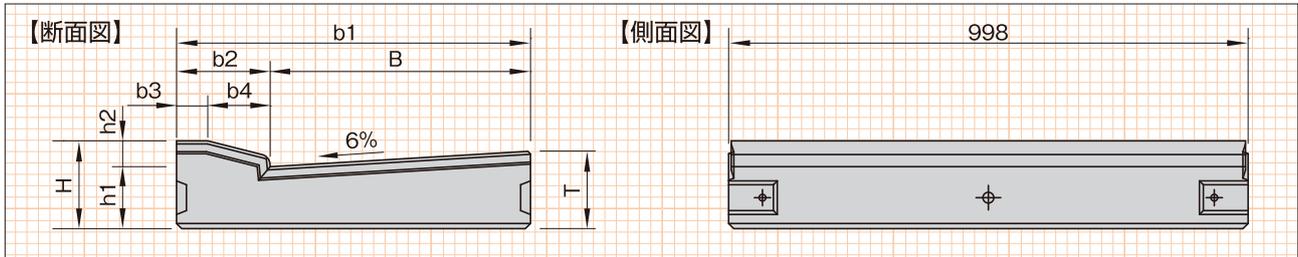


寸法表

(単位: mm)

呼び名	B	H	T	b1	b2	b3	b4	h1	h2	参考重量 (kg)
A 680×170×1000	500	170	150	680	180	60	120	120	50	235

PL-5型 (傾斜ブロック〈身障者乗入れ〉)

寸法図

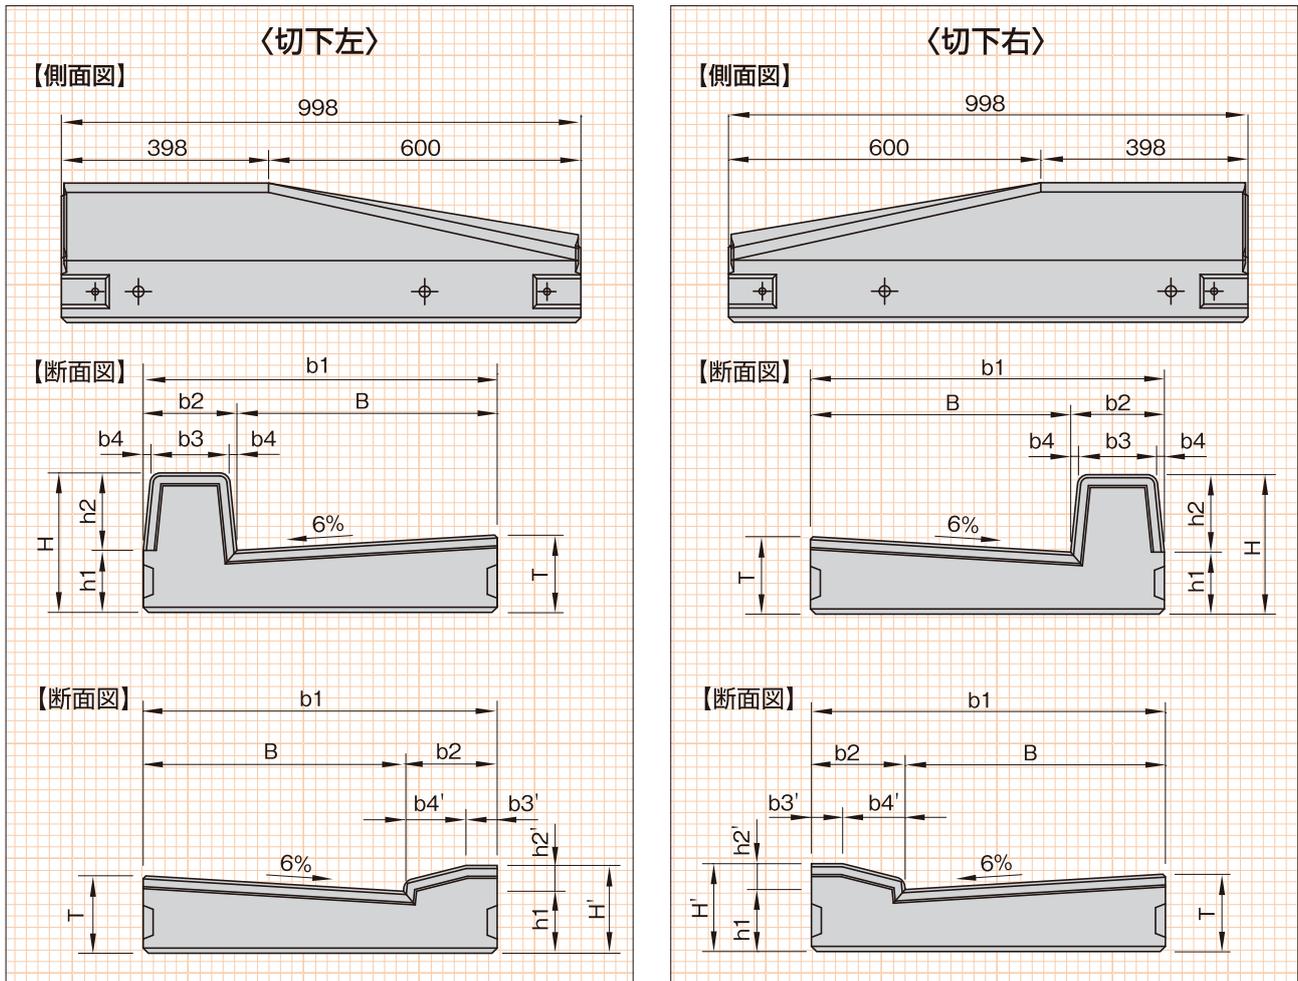


寸法表

(単位: mm)

呼び名	B	H	H'	T	b1	b2	b3	b4	b3'	b4'	h1	h2	h2'	参考重量 (kg)
A 680×270/170×1000	500	270	170	150	680	180	150	15	60	120	120	150	50	267

PL-5型 (歩道乗入れ)

■寸法図

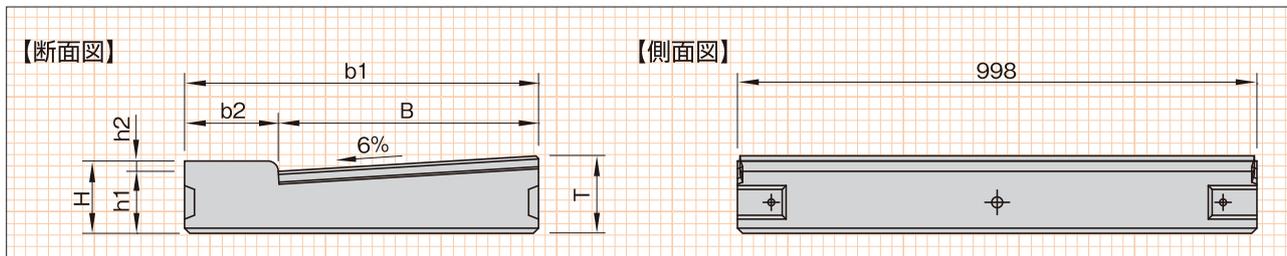



■寸法表

(単位:mm)

呼び名	B	H	T	b1	b2	h1	h2	参考重量 (kg)
A 680×140×1000	500	140	150	680	180	120	20	227

PL-5型 (傾斜ブロック〈歩道乗入れ〉)

■寸法図

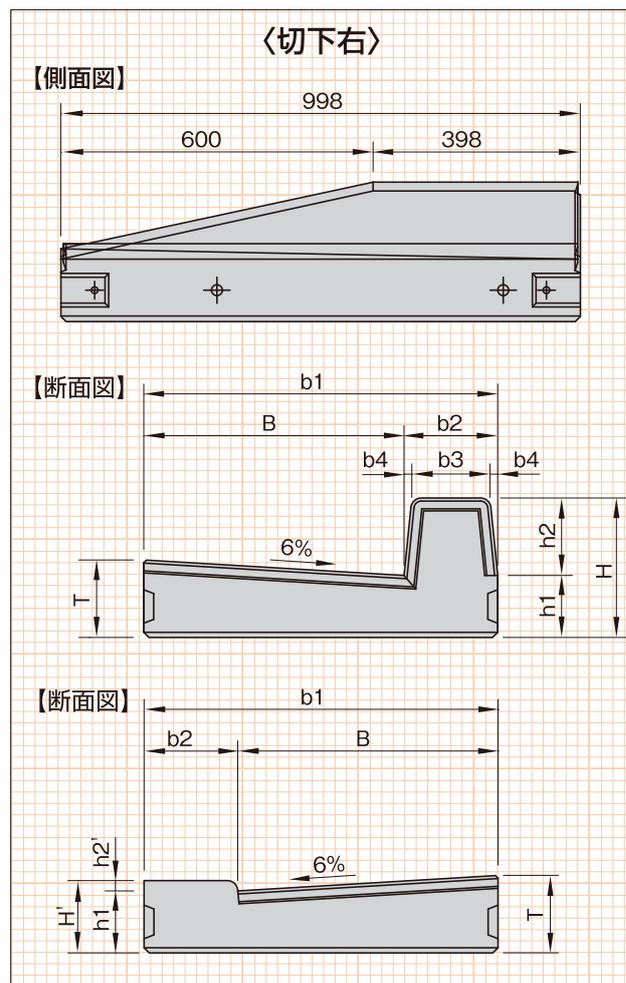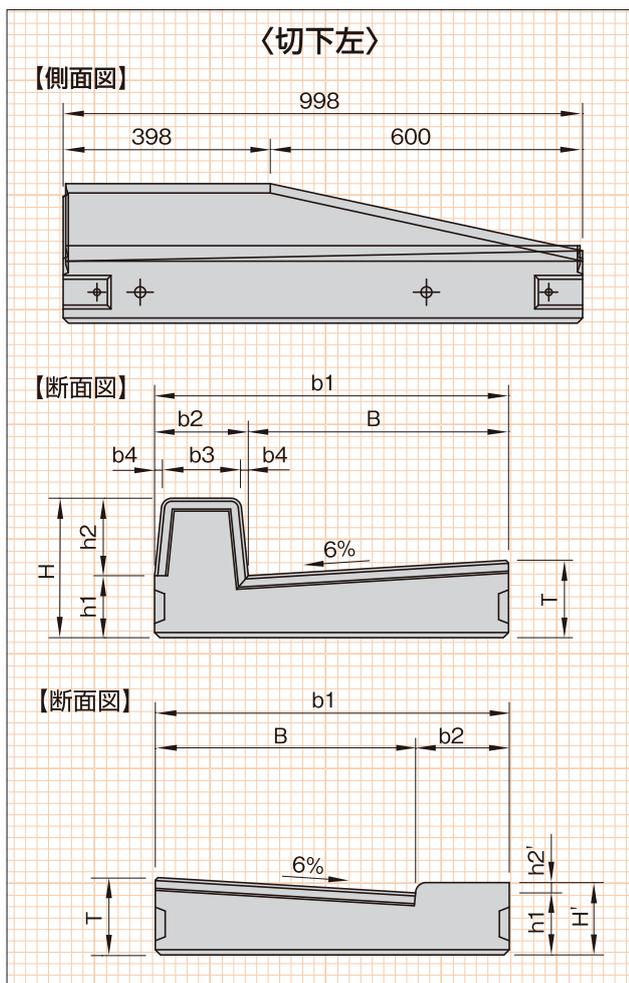

■寸法表

(単位:mm)

呼び名	B	H	H'	T	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h2'	参考重量 (kg)
A 680×270/170×1000	500	270	140	150	680	180	150	15	120	150	20	263