


# KT側溝歩道用

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

## 本体

### ■寸法図

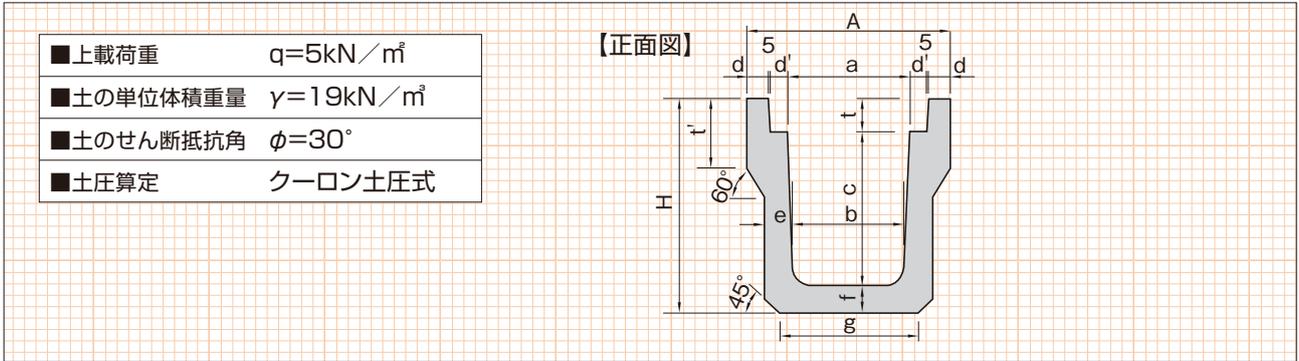

### ■寸法表


(単位: mm)

| 呼び名  | a   | c   | A   | H   | d  | d' | b   | e  | g   | f  | t   | t'  | 参考重量 (kg)<br>L=2000 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---------------------|
| 250  | 250 | 250 | 450 | 390 | 40 | 55 | 230 | 55 | 300 | 50 | 90  | 120 | 282                 |
| 300A | 300 | 300 | 500 | 445 | 40 | 55 | 280 | 60 | 360 | 50 | 95  | 120 | 329                 |
| 300B | 300 | 400 | 500 | 550 | 40 | 55 | 270 | 65 | 360 | 55 | 95  | 120 | 401                 |
| 300C | 300 | 500 | 500 | 655 | 40 | 55 | 260 | 70 | 360 | 60 | 95  | 120 | 477                 |
| 400A | 400 | 400 | 600 | 565 | 40 | 55 | 370 | 65 | 460 | 55 | 110 | 135 | 433                 |
| 400B | 400 | 500 | 600 | 670 | 40 | 55 | 360 | 70 | 460 | 60 | 110 | 135 | 512                 |
| 500A | 500 | 500 | 720 | 685 | 45 | 60 | 460 | 70 | 560 | 60 | 125 | 150 | 565                 |
| 500B | 500 | 600 | 720 | 790 | 45 | 60 | 450 | 75 | 560 | 65 | 125 | 150 | 651                 |

※L=1000もあります。

## コンクリート蓋

### ■寸法図

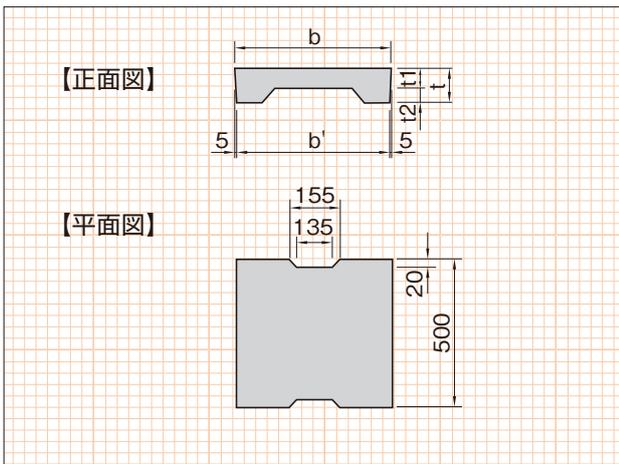


### ■寸法表(コンクリート蓋)

(単位: mm)

| 呼び名 | b   | b'  | t   | t1 | 参考重量 (kg) |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| 250 | 362 | 352 | 90  | 55 | 29        |
| 300 | 412 | 402 | 95  | 55 | 33        |
| 400 | 512 | 502 | 110 | 65 | 47        |
| 500 | 622 | 612 | 125 | 75 | 65        |

## レジン集水蓋

### ■寸法図

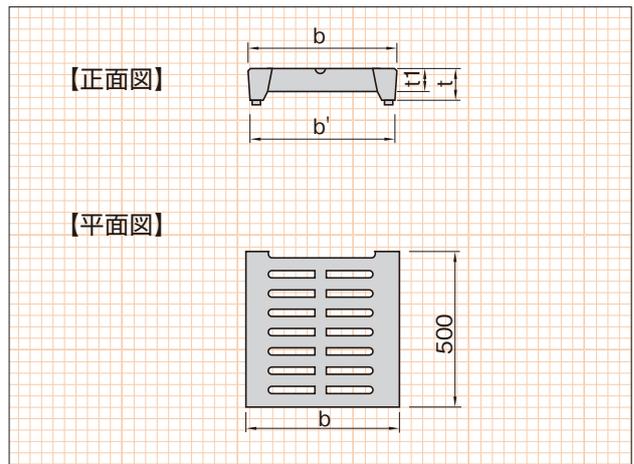

### ■寸法表(レジン集水蓋)

(単位: mm)

| 呼び名 | b   | b'  | t   | t1 | 参考重量 (kg) |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| 250 | 362 | 352 | 90  | 30 | 17        |
| 300 | 412 | 402 | 95  | 35 | 19        |
| 400 | 512 | 502 | 110 | 40 | 26        |
| 500 | 622 | 612 | 125 | 40 | 32        |