

自由勾配側溝pp

福岡 熊本 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

特長

デザインタイプ


表面のデザイン模様が、歩道や街路、公園、広場などの景観に調和し、人にやさしい空間を演出します。さらに、雨水や砂が滑りやすい状況をつくるフラットな面に対して、デザイン模様の凸凹が歩行に安全な滑り止め効果を生み出します。

消音機構

蓋と本体を点接触とすることで、ガタツキによる騒音を防止します。緩衝材を必要とせず、施工性及び経済性に優れています。また、緩衝材のように経年変化による劣化もありません。

本体

寸法図

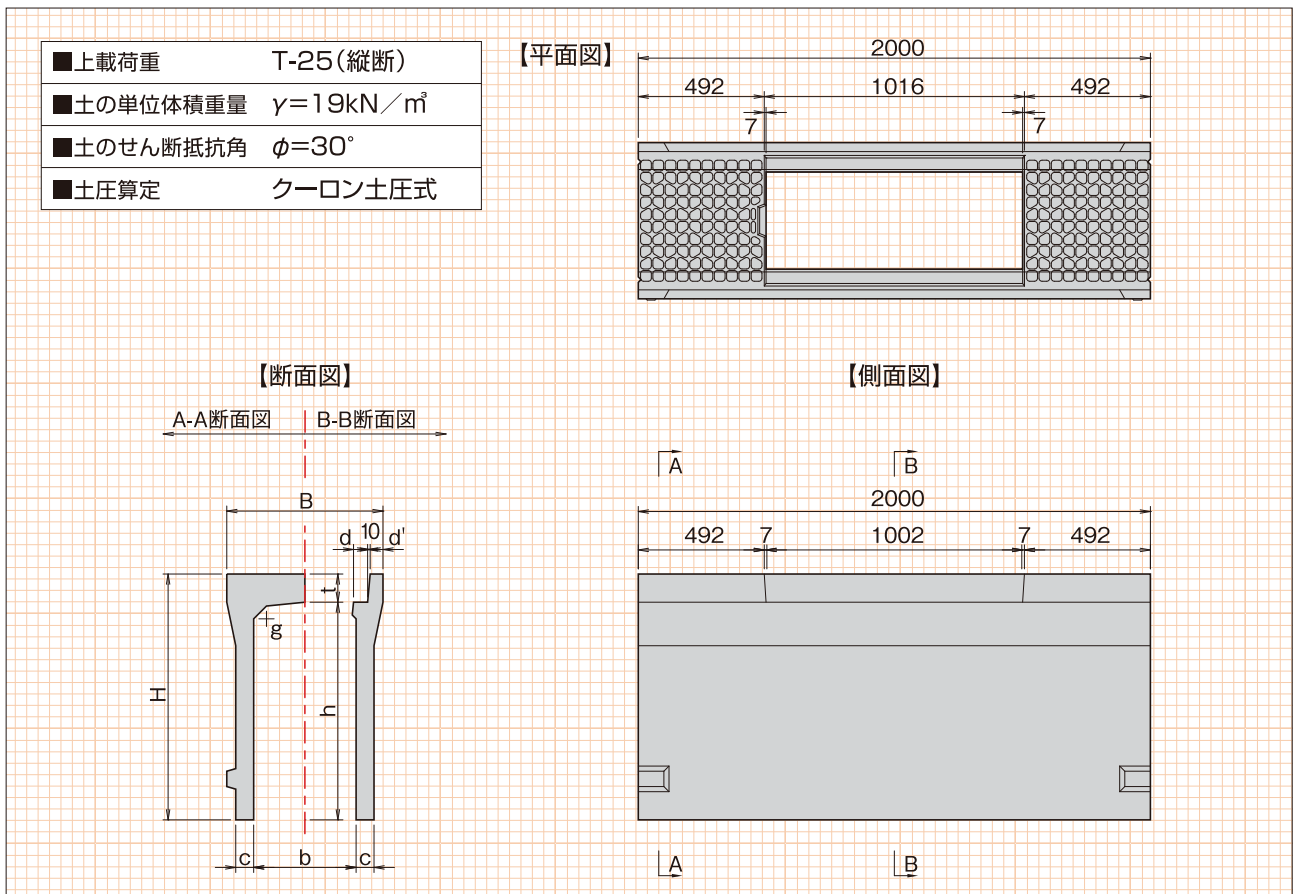

寸法表

(単位:mm)

呼び名	B	H	b	h	t	c	g	d	d'	参考重量 (kg/2m)
300×300	500	445	300	350	95	55	50	55	45	378
400	500	545	300	450	95	55	50	55	45	434
500	500	645	300	550	95	55	50	55	45	486
600	500	745	300	650	95	65	50	55	45	601
700	500	845	300	750	95	65	50	55	45	662
800	500	945	300	850	95	75	50	55	45	802
900	500	1045	300	950	95	75	50	55	45	878
1000	500	1145	300	1050	95	85	50	55	45	1044
1100	500	1245	300	1150	95	85	50	55	45	1130
1200	500	1345	300	1250	95	85	50	55	45	1211
1300	500	1445	300	1350	95	85	50	55	45	1297

自由勾配側溝pp

(単位: mm)

呼び名	B	H	b	h	t	c	g	d	d'	参考重量 (kg/2m)
400×400	610	560	400	450	110	60	50	55	50	513
500	610	660	400	550	110	60	50	55	50	571
600	610	760	400	650	110	60	50	55	50	630
700	610	860	400	750	110	70	50	55	50	755
800	610	960	400	850	110	70	50	55	50	824
900	610	1060	400	950	110	80	50	55	50	981
1000	610	1160	400	1050	110	80	50	55	50	1059
1100	610	1260	400	1150	110	90	50	55	50	1243
1200	610	1360	400	1250	110	90	50	55	50	1331
500×500	720	675	500	550	125	70	50	60	55	691
600	720	775	500	650	125	70	50	60	55	760
700	720	875	500	750	125	70	50	60	55	829
800	720	975	500	850	125	70	50	60	55	897
900	720	1075	500	950	125	85	50	60	55	1101
1000	720	1175	500	1050	125	85	50	60	55	1181
1100	720	1275	500	1150	125	85	50	60	55	1267
1200	720	1375	500	1250	125	95	50	60	55	1463
1300	720	1475	500	1350	125	95	50	60	55	1554
1400	720	1575	500	1450	125	95	50	60	55	1649
1500	720	1675	500	1550	125	95	50	60	55	1740
600×600	830	790	600	650	140	75	50	60	60	875
700	830	890	600	750	140	75	50	60	60	946
800	830	990	600	850	140	75	50	60	60	1022
900	830	1090	600	950	140	75	50	60	60	1093
1000	830	1190	600	1050	140	90	50	60	60	1306
1100	830	1290	600	1150	140	90	50	60	60	1395
1200	830	1390	600	1250	140	90	50	60	60	1483
1300	830	1490	600	1350	140	100	50	60	60	1698
1400	830	1590	600	1450	140	100	50	60	60	1796
1500	830	1690	600	1550	140	100	50	60	60	1894
700×700	980	900	700	750	150	85	70	85	65	1139
800	980	1000	700	850	150	85	70	85	65	1220
900	980	1100	700	950	150	85	70	85	65	1306
1000	980	1200	700	1050	150	85	70	85	65	1387
1100	980	1300	700	1150	150	85	70	85	65	1473
1200	980	1400	700	1250	150	85	70	85	65	1553
1300	980	1500	700	1350	150	85	70	85	65	1639
1400	980	1600	700	1450	150	85	70	85	65	1720
1500	980	1700	700	1550	150	85	70	85	65	1806
1600	980	1800	700	1650	150	85	70	85	65	1887
1700	980	1900	700	1750	150	85	70	85	65	1972
800×800	1080	1010	800	850	160	90	70	85	65	1328
900	1080	1110	800	950	160	90	70	85	65	1416
1000	1080	1210	800	1050	160	90	70	85	65	1504
1100	1080	1310	800	1150	160	90	70	85	65	1592
1200	1080	1410	800	1250	160	90	70	85	65	1681
1300	1080	1510	800	1350	160	90	70	85	65	1769
1400	1080	1610	800	1450	160	90	70	85	65	1857
1500	1080	1710	800	1550	160	90	70	85	65	1945
1600	1080	1810	800	1650	160	90	70	85	65	2033
1700	1080	1910	800	1750	160	90	70	85	65	2122
1800	1080	2010	800	1850	160	90	70	85	65	2210


自由勾配側溝pp

(単位:mm)

呼び名	B	H	b	h	t	c	g	d	d'	参考重量 (kg/2m)
900×800	1180	1020	900	850	170	95	70	90	65	1438
900	1180	1120	900	950	170	95	70	90	65	1533
1000	1180	1220	900	1050	170	95	70	90	65	1624
1100	1180	1320	900	1150	170	95	70	90	65	1720
1200	1180	1420	900	1250	170	95	70	90	65	1810
1300	1180	1520	900	1350	170	95	70	90	65	1906
1400	1180	1620	900	1450	170	95	70	90	65	1997
1500	1180	1720	900	1550	170	95	70	90	65	2092
1600	1180	1820	900	1650	170	95	70	90	65	2183
1700	1180	1920	900	1750	170	95	70	90	65	2278
1800	1180	2020	900	1850	170	95	70	90	65	2369
1900	1180	2120	900	1950	170	95	70	90	65	2464
1000×800	1280	1030	1000	850	180	100	70	90	65	1558
900	1280	1130	1000	950	180	100	70	90	65	1656
1000	1280	1230	1000	1050	180	100	70	90	65	1754
1100	1280	1330	1000	1150	180	100	70	90	65	1852
1200	1280	1430	1000	1250	180	100	70	90	65	1950
1300	1280	1530	1000	1350	180	100	70	90	65	2048
1400	1280	1630	1000	1450	180	100	70	90	65	2146
1500	1280	1730	1000	1550	180	100	70	90	65	2244
1600	1280	1830	1000	1650	180	100	70	90	65	2342
1700	1280	1930	1000	1750	180	100	70	90	65	2440
1800	1280	2030	1000	1850	180	100	70	90	65	2538
1900	1280	2130	1000	1950	180	100	70	90	65	2636
2000	1280	2230	1000	2050	180	100	70	90	65	2734

コンクリート蓋

■寸法図

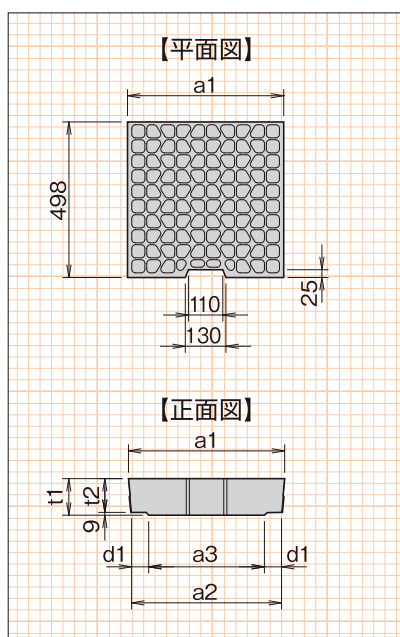

■寸法表

(単位:mm)

呼び名	a1	a2	a3	d1	t1	t2	参考重量 (kg/枚)
300用	400	380	270	55	102	93	49
400用	500	480	370	55	117	108	70
500用	600	580	460	60	132	123	95
600用	700	680	560	60	147	138	124
700用	840	820	650	85	157	148	160
800用	940	920	750	85	167	158	190
900用	1040	1020	840	90	177	168	223
1000用	1140	1120	940	90	187	178	259